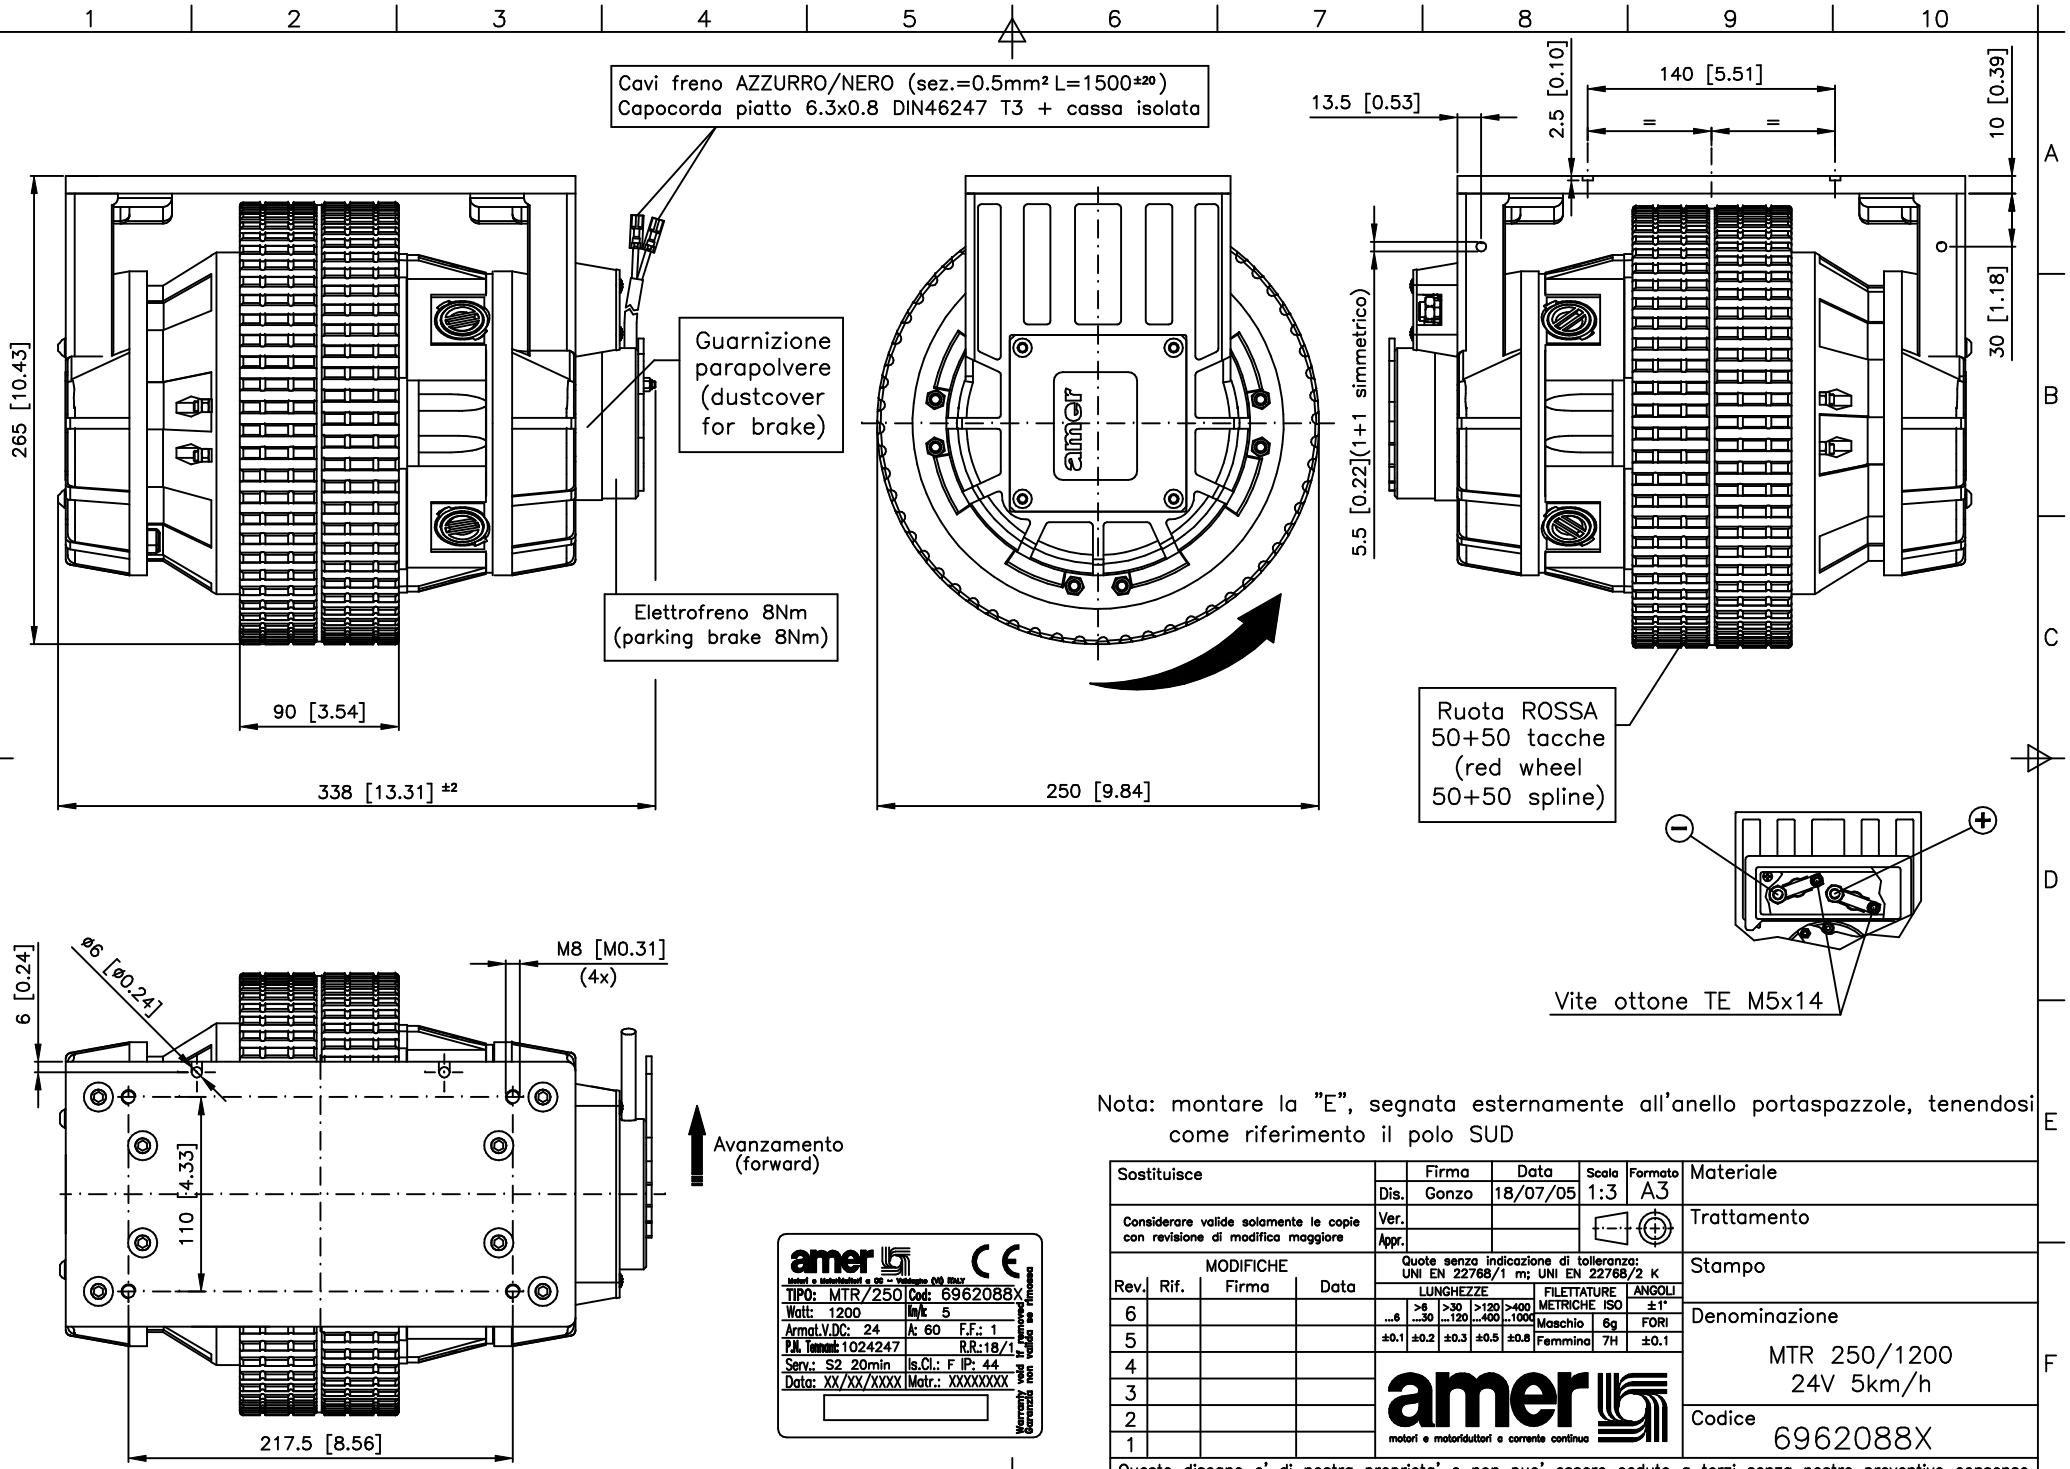

Nota: montare la "E", segnata esternamente all'anello portaspazzole, tenendosi come riferimento il polo SUD

Sostituisce		Firma	Data	Scala	Formato	Materiale
	Dis.	Gonzo	18/07/05	1:3	A3	
Considerare valide solamente le copie con revisione di modifica maggiore	Ver.					Trattamento
	Appr.					

MODIFICHE				Quote senza indicazione di tolleranza: UNI EN 22768/1 m; UNI EN 22768/2 K								Stampo
Rev.	Rif.	Firma	Data	LUNGHEZZE					FILETTATURE METRICHE ISO		ANGOLI	Denominazione
6				...6	>6 ...30	>30 ...120	>120 ...400	>400 ..1000	Maschio	6g	±1° FORI	MTR 250/1200 24V 5km/h
5				±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	Femmina	7H	±0.1	
4												
3												
2												Codice
1												6962088X

amer motori e motoriduttori a corrente continua

Questo disegno e' di nostra proprieta' e non puo' essere ceduto a terzi senza nostro preventivo consenso