


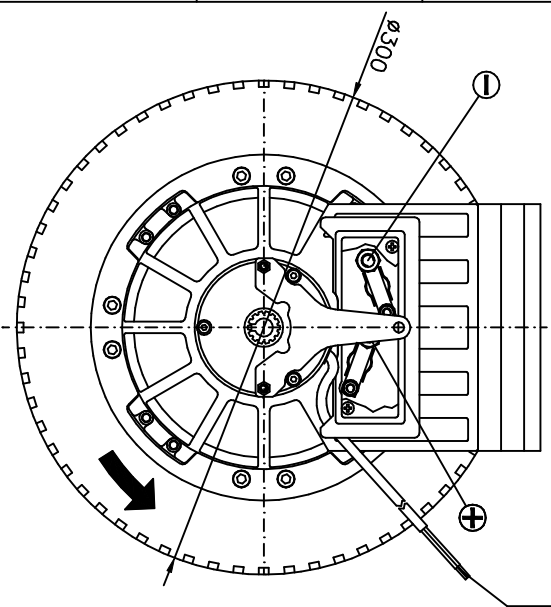


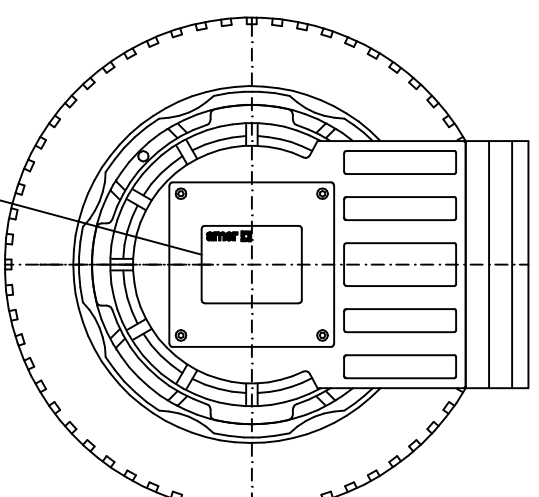

Cavi freno blu nero
Sez.=0.5mm² L=500 ±20

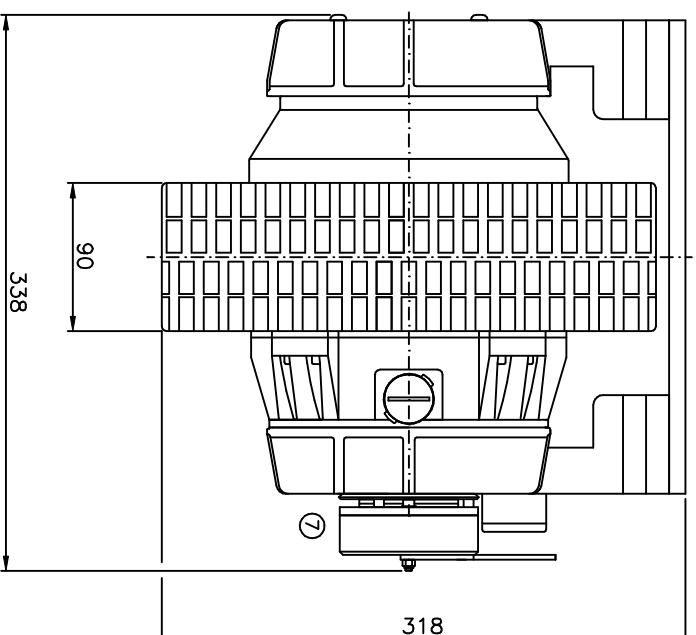

3/8-24 UNF (6x @ 60°)

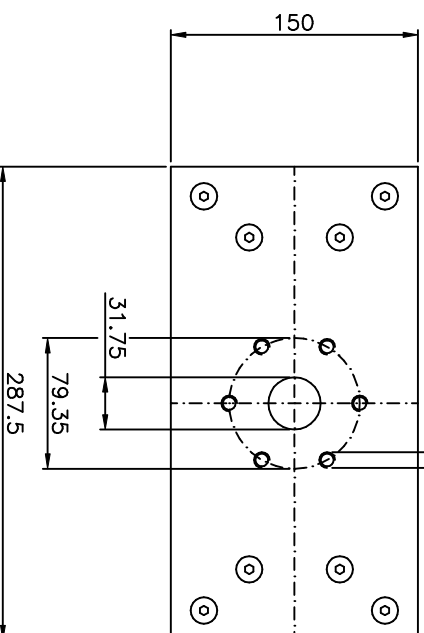

Nota: montare la "E", segnata esternamente all'anello portaspazzole, tenendosi come riferimento il polo NORD.

amer			(S)
Model A - Working - G - Values - NO TAG			
TPO:	MTR / 300	Cdt:	69622223
Wt:	1000	Lwt:	8.5 RR:18/18
Amer./J.D.C.	24	A: 50	F.F.: 1
Srvy:	S2	60 min	I.S.C.I: F IP: 44
Dcto:	XX/XX/XXXX	Mdtr:	XXXXXXXXXX

1:1

Sostituiscie		Firma	Data	Scale	Formato
Considerare valida solamente la copia con revisione di modifica maggiore	Dis.	Piozza	18/01/00	1:3	A3
	Ver.				
	Appr.				
MODIFICHE	Quale senza indicazione di tolleranze: UNI EN 22788/1 m; UNI EN 22788/2 k				
Rev./ Rft.	Firma	Data		LUNGHEZZE	METRICHE ISO
12				+0,8 -0,8	± 0,1
11				+0,1 -0,1	± 0,1
10				+0,1 -0,1	± 0,1
9				+0,1 -0,1	± 0,1
8				+0,1 -0,1	± 0,1
7	Filippo	18/05/04			



amer s.p.a.
modelli e modulatori e servizi connessi

Questo disegno e' di nostra proprieta' e non puo' essere ceduto o terzi senza nostro preventivo consenso	Stampo	Denominazione	MRPMP-300/1000 24V 8.5Km/h
		Codice	69622223